


SCHEMAT PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO DP 1723N

kat. ruchu - KR 2
kat. podłoża - G4

wzmocnienie nawierzchni

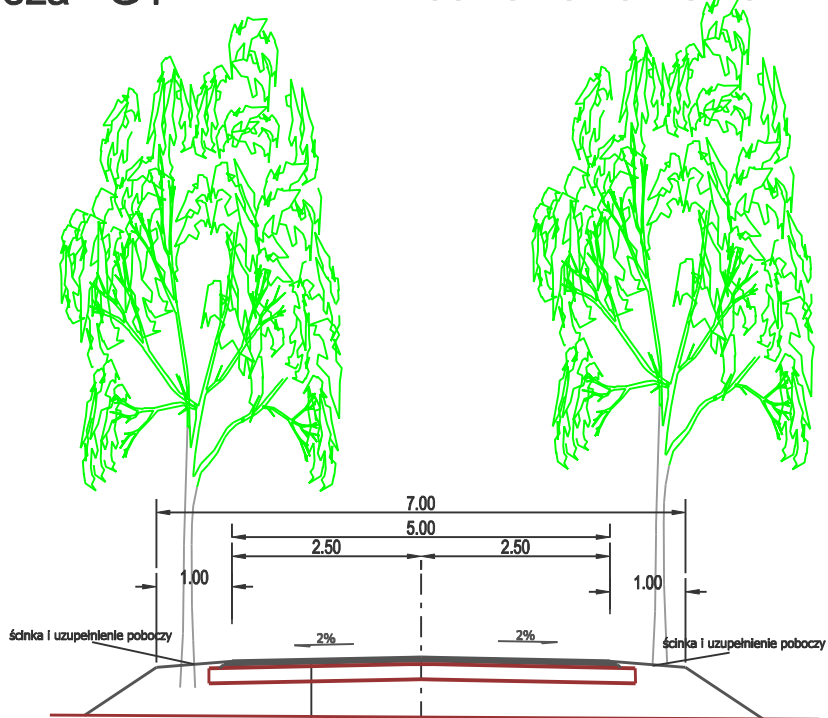

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:
warstwa ścierna AC11S - 4 cm
warstwa wiążąca AC16W - 5 cm
warstwa profilowa z AC16W - śr. 75 kg/m²
istn. nawierzchnia bitumiczna