


SCHEMAT PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO DP 1602N

kat. ruchu - KR 2
kat. podłoża - G4

wzmocnienie nawierzchni

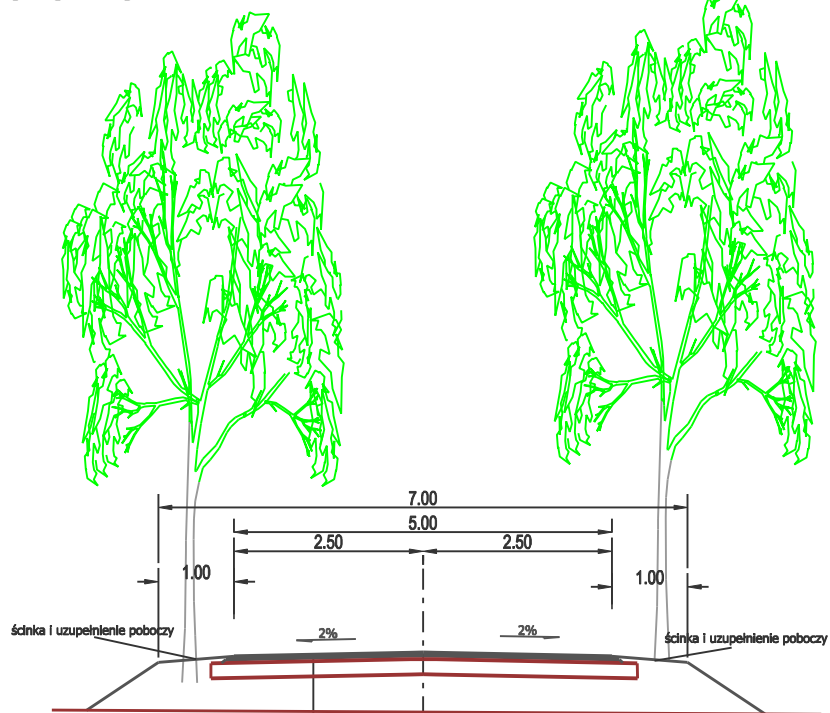

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni:
warstwa ścieralna AC115 - 4 cm
warstwa profilowa z AC16W - śr. 75 kg/m²
istn. nawierzchnia bitumiczna

Konstrukcja na profilowaniu K&S M:
warstwa ścieralna AC115 - 4 cm
warstwa profilowa z AC16W - śr. 75 kg/m²
warstwa profilowa z K&S M 0/31,5 - śr. grub. 10cm
istn. nawierzchnia bitumiczna